



✓ Complete productlijn ✓ Familiebedrijf ✓ Eigen productontwikkeling



Uw dealer:

Actie is geldig van 16 maart tot en met 30 juni 2020 en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, onder voorbehoud en exclusief btw. Levering Franco aan huis in standaardverpakking. Getest af fabriek. Foto's kunnen afwijken van het origineel. Zet- en drukfouten voorbehouden.



Waterkracht

Sinds 1972

Zaken doen met Waterkracht betekent:



Snelle levering

Voor 17.00 uur besteld,
dezelfde dag verzonden.



Compleet assortiment

Meer dan 8.000m²
aan magazijn beschikbaar.



Scherpe prijzen

Wij leveren topkwaliteit,
voor de laagste prijs.



45 jaar ervaring

Een uitstekende basis
voor kennis en expertise



Deskundige voorlichting

Contact met specialisten, op het gebied van reiniging

G-Jet

Werkdruk

150 Bar

Wateropbrengst


8 l/m

Opgenomen vermogen

2,5 kW

Productvoordelen

- ◆ Axiale pomp met messing pompkop.
- ◆ Manometer
- ◆ Geïntegreerde haspel
- ◆ Total stop
- ◆ Reservoirs á 1.2 liter voor reinigingsmiddel
- ◆ Ingebouwde accessoire houder



Specificaties	Model Artikelnummer	G-Jet 202265000
Werkdruk	bar	150
Wateropbrengst	l/m	8
Opgenomen vermogen	kW	2,5
Gewicht	Kg	23,4
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50
Afmeting (lxbxh)	cm	35x33x84
Toerental	tpm	2800
E-kabel	meter	5

Standaard toebehoren

- ◆ 8 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Regelbare spuitlans
- ◆ Vuilfrees

Optioneel

- ◆ Vloerreiniger 378922000
- ◆ Schuimplans met reservoir 306148000



Bobby

Werkdruk
160 Bar

Wateropbrengst
9 l/m

Opgenomen vermogen
2,9 kW

Productvoordelen

- ◆ Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- ◆ Total stop
- ◆ Manometer
- ◆ Drukregelaar
- ◆ Reinigingsmiddelen injector

160/9
~~519,⁸⁰~~
416,-



Specificaties

	Model	Bobby 160/9
	Artikelnummer	202267000
Werkdruk	bar	160
Wateropbrengst	l/m	9
Opgenomen vermogen	kW	2,9
Gewicht	Kg	21
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50
Afmeting (lxbxh)	cm	46x46x81
Toerental	tpm	2800
E-kabel	meter	5

Standaard toebehoren

- ◆ 8 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Regelbare spuitlans

Optioneel

- ◆ Mobiel onderstel
204461000
- ◆ haspelset voor mobiel onderstel + 15 meter slang
204462000
- ◆ Stationair frame
204464000
- ◆ Stationair frame + 15 meter slang
204463000



G-Power

Werkdruk

150 Bar

Wateropbrengst


9 l/m

Opgenomen vermogen

2,8 kW

Productvoordelen

- ◆ Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- ◆ Drukregelaar
- ◆ Manometer
- ◆ Reservoirs á 3 liter voor 2 reinigingsmiddelen
- ◆ Elektromotor met thermische beveiliging
- ◆ Total stop



Specificaties

Model **G-Power 150/9**
 Artikelnummer 274794000

Werkdruk	bar	150
Wateropbrengst	l/m	9
Opgenomen vermogen	kW	2,8
Gewicht	Kg	30
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50
Afmeting (lxbxh)	cm	49x40x93
Toerental	tpm	2800
E-kabel	meter	5

Standaard toebehoren

- ◆ 8 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool met swifel
- ◆ Regelbare spuitlans

Optioneel

- ◆ Vloerreiniger 378922000
- ◆ Schuimplans met reservoir 306148000



Atomax

Werkdruk

130-250 Bar

Wateropbrengst


10-15 l/m

Opgenomen vermogen

2,9-7,5 kW

Productvoordelen

- Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- Total stop met vertraging
- Inklapbare duwbeugel voor compact transport
- Manometer
- Drukregelaar
- Elektromotor met thermische beveiliging
- Ophangmogelijkheden voor accessoires en toebehoren
- Gemakkelijk in onderhoud door afneembare kap en olie tap systeem

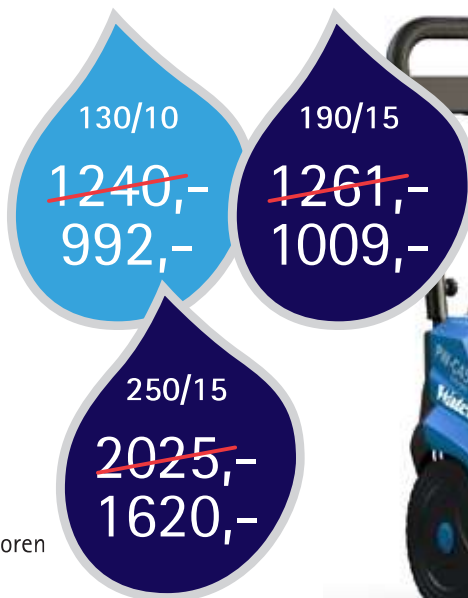

Specificaties

	Model	Atomax 130/10	Atomax 190/15	Atomax 250/15
	Artikelnummer	274795000	274796000	274809000
Werkdruk	bar	130	190	250
Wateropbrengst	l/m	10	15	15
Opgenomen vermogen	kW	2,9	4,9	7,5
Gewicht	Kg	40	47	68
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50	50	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	75x42x82	75x42x82	84x48x82
Toerental	tpm	1400	1400	1400
E-kabel	meter	5	5	5

Standaard toebehoren

- 10 meter hogedrukslang
- Hogedrukpistool met swifel
- Spuitlans

Optioneel

- Haspelset 370441000
- Stekker
- Dubbele spuitlans exc. nozzles 371044000
- Vuilfrees



Buggy

Compact

Werkdruk

200 Bar

Wateropbrengst

15 l/m

Opgenomen vermogen

5,5 kW

Productvoordelen

- ◆ Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- ◆ Total stop met vertraging
- ◆ Manometer
- ◆ Drukregelaar
- ◆ Elektromotor met thermische beveiliging
- ◆ RVS kap

200/15
~~1575,-~~
1260,-



Specificaties

Model **Compact 200/15**
Artikelnummer 202269000

Werkdruk	bar	200
Wateropbrengst	l/m	15
Opgenomen vermogen	kW	5,5
Gewicht	Kg	55
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	65x50x90
Toerental	tpm	1400
E-kabel	meter	5

Standaard toebehoren

- ◆ 10 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Regelbare spuitlans

Optioneel

- ◆ Vuilfrees
- ◆ Stekker
- ◆ Schuimlans met reservoir 306148000



Buggy

Werkdruk

150-200 Bar

Wateropbrengst

15-21 l/m

Opgenomen vermogen

5,5 kW

Productvoordelen

- ◆ Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- ◆ Total stop met vertraging
- ◆ Manometer
- ◆ Drukregelaar
- ◆ 4 polige elektromotor geschikt voor continu belasting
- ◆ RVS kap
- ◆ Reinigingsmiddeleninjector
- ◆ Flexibele koppeling tussen pomp en motor voor langere levensduur

200/15
~~2149,-~~
1719,-

150/21
~~2262,-~~
1810,-



Specificaties

	Model Artikelnummer	Buggy 200/15 202272000	Buggy 150/21 202273000
Werkdruk	bar	200	150
Wateropbrengst	l/m	15	21
Opgenomen vermogen	kW	5,5	5,5
Gewicht	Kg	80	80
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	3-400-50	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	100x60x85	100x60x85
Toerental	tpm	1400	1400
E-kabel	meter	5	5

Standaard toebehoren

- ◆ 10 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Regelbare spuitlans

Optioneel

- ◆ Vuilfrees
- ◆ Stekker
- ◆ Haspelset 301673000
- ◆ Heetwater kit (max. 80°C watertoevoer temperatuur)



301673000
298,-

Buggy


Werkdruk
200 Bar

Wateropbrengst
21-30 l/m

Opgenomen vermogen
7,5-11 kW

Productvoordelen

- ◆ Radiale plunjerpomp, chroom vernikkelde pompkop, keramische plunjers
- ◆ Total stop met vertraging
- ◆ Manometer
- ◆ Drukregelaar
- ◆ 4 polige elektromotor geschikt voor continu belasting
- ◆ RVS kap
- ◆ Reinigingsmiddeleninjector
- ◆ Flexibele koppeling tussen pomp en motor voor langere levensduur

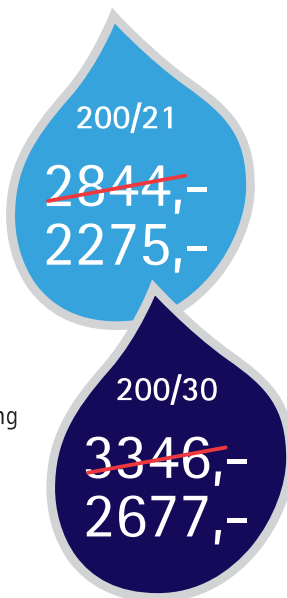

Specificaties

	Model Artikelnummer	Buggy 200/21 202276000	Buggy 200/30 202278000
Werkdruk	bar	200	200
Wateropbrengst	l/m	21	30
Opgenomen vermogen	kW	7,5	11
Gewicht	Kg	100	110
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	3-400-50	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	115x65x85	115x65x85
Toerental	tpm	1400	1400
E-kabel	meter	5	5

Standaard toebehoren

- ◆ 10 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Regelbare spuitlans

Optioneel

- ◆ Vuilfrees
- ◆ Stekker
- ◆ Haspelset 301674000
- ◆ Heetwater kit (max. 80°C watertoevoer temperatuur)



Caddy

Automatic

Compact

Werkdruk

150-200 Bar

Wateropbrengst



15-21 l/m

Opgenomen vermogen

5,5 kW

Productvoordelen

- ◆ Stationaire hogedrukreiniger geschikt voor wandmontage of vloeropstelling
- ◆ Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers, RVS kleppen
- ◆ Manometer
- ◆ Drukregelaar
- ◆ Automatisch drukregelsysteem; bij gesloten pistool is de pomp drukloos
- ◆ Mechanische temperatuur beveiliging
- ◆ Automatische start/stop met vrijlooperperiode
- ◆ Flexibele koppeling tussen pomp en motor voor langere levensduur

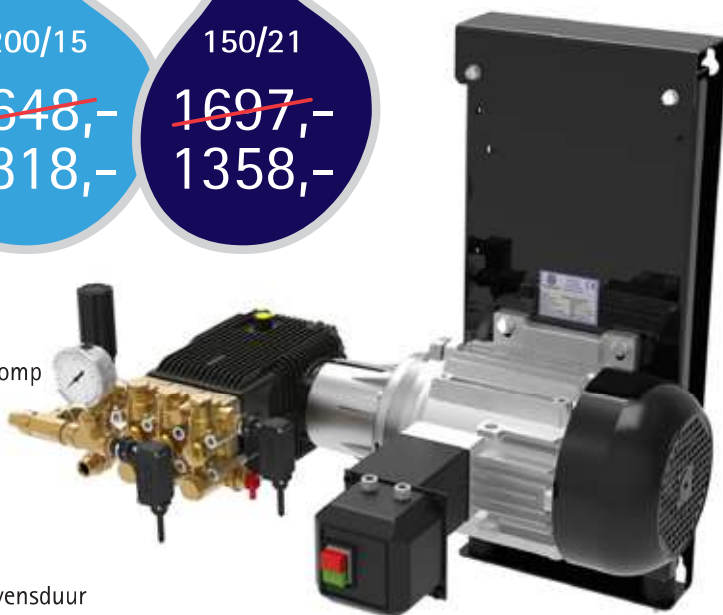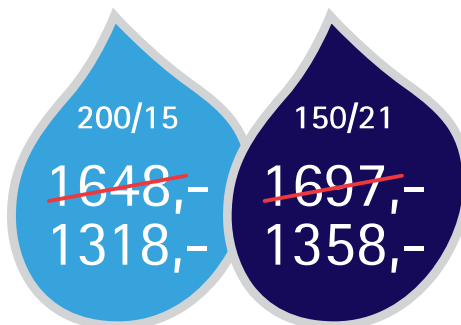

Specificaties

	Model Artikelnummer	CA 150/21 202252000	CA 200/15 202253000
Werkdruk	bar	150	200
Wateropbrengst	l/m	21	15
Opgenomen vermogen	kW	5,5	5,5
Gewicht	Kg	65	65
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	3-400-50	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	68x51x67	68x51x67
Toerental	tpm	1400	1400
E-kabel	meter	5	5

Standaard toebehoren

- ◆ Wandframe is om te bouwen naar vloerframe

Optioneel

- ◆ Stekker
- ◆ Hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Sproeiflans



Aquabar

HC

180/9

Werkdruk

Wateropbrengst

Opgenomen vermogen


180 Bar

9 l/m

5 Pk

Productvoordelen

- ◆ Honda benzinemotor
- ◆ Axiale pomp
- ◆ Drukregelaar
- ◆ Reinigingsmiddeleninjector
- ◆ Snelkoppeling nozzles, voor het snel verwisselen van de nozzle
- ◆ Gepoedercoat stalen frame



Specificaties

Model **Aquabar HC 180/9**
Artikelnummer 274422000

Werkdruk	bar	180
Wateropbrengst	l/m	9
Opgenomen vermogen	Pk	5
Gewicht	Kg	38
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	nvt
Afmeting (lxbxh)	cm	70x55x85
Toerental	tpm	2800
E-kabel	meter	nvt

Standaard toebehoren

- ◆ 8 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Sproeiflan
- ◆ 4 nozzles (0° - 15° - 40° lagedruknozzle)

Optioneel

- ◆ Vuilfrees

Aquabar

HI

170/11

Werkdruk

170 Bar

Wateropbrengst


11 l/m

Opgenomen vermogen

6,5 Pk

Productvoordelen

- ◆ Honda benzinemotor
- ◆ Radiale pomp
- ◆ Drukregelaar
- ◆ Reinigingsmiddeleninjector
- ◆ Snelkoppeling nozzles, voor het snel verwisselen van de nozzle
- ◆ Gepoedercoat stalen frame



Specificaties

Model **Aquabar HI 170/11**
 Artikelnummer 274421000

Werkdruk	bar	170
Wateropbrengst	l/m	11
Opgenomen vermogen	Pk	6,5
Gewicht	Kg	42
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	nvt
Afmeting (lxbxh)	cm	70x55x85
Toerental	tpm	2800
E-kabel	meter	nvt

Standaard toebehoren

- ◆ 8 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Sproeiflan
- ◆ 4 nozzles (0° - 15° - 40° lagedruknozzle)

Optioneel

- ◆ Vuilfrees

Aquabar

HI

210/15

Werkdruk

210 Bar

Wateropbrengst

15 l/m

Opgenomen vermogen

13 Pk

Productvoordelen

- ◆ Honda benzinemotor
- ◆ Radiale plunjerpomp
- ◆ Drukregelaar
- ◆ Reinigingsmiddeleninjector
- ◆ RVS frame

210/15
~~2286,-~~
1829,-



Specificaties

Model **Aquabar HI 210/15**
 Artikelnummer 274400000

Werkdruk	bar	210
Wateropbrengst	l/m	15
Opgenomen vermogen	Pk	13
Gewicht	Kg	74
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	nvt
Afmeting (lxbxh)	cm	120x68x65
Toerental	tpm	2800
E-kabel	meter	nvt

Standaard toebehoren

- ◆ 15 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Smitlans

Optioneel

- ◆ Vuilfrees

Aquabar

HI

240/15

Werkdruk

240 Bar

Wateropbrengst

15 l/m

Opgenomen vermogen

13 Pk

Productvoordelen

- ◆ Honda benzinemotor
- ◆ Radiale plunjerpomp
- ◆ Drukregelaar
- ◆ Reinigingsmiddeleninjector
- ◆ RVS frame
- ◆ Aandrijving doormiddel van V-snaar

240/15
~~3049,-~~
2439,-



Specificaties

Model **Aquabar HI 240/15**
Artikelnummer 274410000

Werkdruk	bar	240
Wateropbrengst	l/m	15
Opgenomen vermogen	Pk	13
Gewicht	Kg	97
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	nvt
Afmeting (lxbxh)	cm	115x70x70
Toerental	tpm	1400
E-kabel	meter	nvt

Standaard toebehoren

- ◆ 15 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Sproeiflan

Optioneel

- ◆ Vuilfrees

Galax

Werkdruk

100-200 Bar

Wateropbrengst

12-17 l/m

Opgenomen vermogen

3,2-6,4 kW

Productvoordelen

- Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- Total stop met vertraging
- Drukregelaar
- Reinigingsmiddelentank 22 liter
- Elektromotor dubbel gelagerd, S1 klasse geschikt voor continu gebruik
- Brandstoftank 25 liter
- Maximale watertemperatuur 140°C
- Antikalk doseersysteem met 2,3 liter tank



Specificaties

	Model Artikelnummer	Galax 100/12 274882000	Galax 180/14 274817000	Galax 200/17 274818000
Werkdruk	bar	100	180	200
Wateropbrengst	l/m	12	14	17
Opgenomen vermogen	Kw	3,2	5	6,4
Gewicht	Kg	112	120	143
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50	50	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Toerental	tpm	1400	1400	1400
E-kabel	meter	5	5	5

Standaard toebehoren

- 10 meter hogedrukslang
- Hogedrukpistool
- Sproeitanneel

Optioneel

- Kalkbinder 5 liter
301577000
- Kalkbinder 10 liter
301578000
- Haspelset Galax
370442000
- Stekker



Gratis
onderhouds-
beurt

Syncron

Werkdruk
200 Bar

Wateropbrengst
21 l/m

Opgenomen vermogen
8,5 kW

Productvoordelen

- Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- Total stop met vertraging
- Drukregelaar
- Reinigingsmiddeltank 22 liter
- Elektromotor dubbel gelagerd, S1 klasse geschikt voor continu gebruik
- Brandstoftank 25 liter met niveaubeveiliging
- Maximale watertemperatuur 140°C
- Antikalk doseersysteem met 2 liter tank



Specificaties

Model **Syncron 200/21**
Artikelnummer 274883000

Werkdruk	bar	200
Wateropbrengst	l/m	21
Opgenomen vermogen	Kw	8,5
Gewicht	Kg	174
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	110x70x90
Toerental	tpm	1400
E-kabel	meter	5

Standaard toebehoren

- 10 meter hogedrukslang
- Hogedrukpistool
- Spuitlans

Optioneel

- Kalkbinder 5 liter
301577000
- Kalkbinder 10 liter
301578000
- Haspelset Syncron
370443000
- Stekker



Gratis
onderhouds-
beurt

Reinigen met voorsprong

Ecron

Werkdruk
170 Bar

Wateropbrengst
12 l/m

Opgenomen vermogen
28,4 kW

Productvoordelen

- ◆ Elektrisch verwarmde hogedrukreiniger
- ◆ Geen uitlaatgassen
- ◆ Voorzien van droogloopbeveiliging
- ◆ Total stop met vertraging
- ◆ Reinigingsmiddeltank 22 liter
- ◆ Antikalk doseersysteem met 25 liter tank
- ◆ Voorzien van speciale rubberen wilen die geen strepen op vloeren achterlaten
- ◆ Maximale temperatuur van 70°C



Specificaties

	Model	Ecron 170/12
	Artikelnummer	274793000
Werkdruk	bar	170
Wateropbrengst	l/m	12
Opgenomen vermogen	Kw	28,4 (aansluit vermogen 64 A)
Gewicht	Kg	-
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	110x70x90
Toerental	tpm	1400
E-kabel	meter	5

Standaard toebehoren

- ◆ 10 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Sproeitanneel

Optioneel

- ◆ Kalkbinder 5 liter
301577000
- ◆ Kalkbinder 10 liter
301578000
- ◆ Haspelset Ecron
370443000
- ◆ Stekker



Ohio

Werkdruk
200 Bar

Wateropbrengst
15 l/m

Opgenomen vermogen
11 Pk

Productvoordelen

- ◆ Yanmar dieselmotor
- ◆ Radiale plunjerpomp
- ◆ Robuust stalen frame met hijs oog
- ◆ Bij gesloten pistool draait de motor op stationair toerental
- ◆ Elektrische start/stop
- ◆ 2 grote wielen, 2 zwenkwielen en 4 trillingsdempers
- ◆ 12 volt accu



Specificaties

Model **Ohio 200/15**
Artikelnummer 274797000

Werkdruk	bar	200
Wateropbrengst	l/m	15
Opgenomen vermogen	Pk	11
Gewicht	Kg	230
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	nvt
Afmeting (lxbxh)	cm	120x80x95
Toerental	tpm	1400
E-kabel	meter	nvt

Standaard toebehoren

- ◆ 10 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Sproeitanne

Optioneel

- ◆ Vuilfrees

Atlantis

SW315

Silent

Onderdruk

2180 mm H₂O

Luchtdebiet


205 m³/uur

Aansluitwaarde

1,5 kW

Productvoordelen

- ◆ Voorzien van bacteriedodend filter
- ◆ Compacte stof- en waterzuiger met polypropyleen ketel
- ◆ Uiterst geruisloos
- ◆ Stootrand aan de onderzijde van de ketel voor extra bescherming
- ◆ Zeer complete toebehorenset
- ◆ Uitstekende zuigkracht
- ◆ Zonder stofzak te gebruiken



Specificaties

Model **Atlantis SW315**
 Artikelnummer 287054000

Onderdruk	mm H ₂ O	2180
Luchtdebiet	m ³ /uur	205
Ketelinhoud	Liter	27
Gewicht	Kg	11
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50
Afmeting (lxbxh)	cm	120x80x95
E-kabel	meter	8,5

Standaard toebehoren

- ◆ 6 delige zuigset

Optioneel

- ◆ Stofzak

Atlantis

SW429

B2


Onderdruk
2880 mm H₂O

Luchtdebiet
360 m³/uur

Aansluitwaarde
2 x 1,2 kW

Productvoordelen

- ◆ Uiterst wendbaar door 2 vaste en twee zwenkwielen
- ◆ Stof- en waterzuiger met polypropyleen ketel
- ◆ Kantelbare ketel voor het gemakkelijk legen van water of vuil uit de ketel
- ◆ Stootrand aan de onderzijde van de ketel voor extra bescherming
- ◆ Zeer complete toebehorenset
- ◆ Voorzien van 2 pagode motoren voor een uitstekende zuigkracht
- ◆ Zonder stofzak te gebruiken



Specificaties

Model **Atlantis SW429**
Artikelnummer 287014000

Onderdruk	mm H ₂ O	2880
Luchtdebiet	m ³ /uur	360
Ketelinhoud	Liter	72
Gewicht	Kg	21
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50
Afmeting (lxbxh)	cm	120x80x95
E-kabel	meter	8,5

Standaard toebehoren

- ◆ 6 delige zuigset

Optioneel

- ◆ Stofzak

Jet

TKM

Capaciteit

1500 m²/u

Werkbreedte

670 mm

Vuilvergaarbak

30 Liter

Productvoordelen

- ◆ Walk-behind manuele veegmachine
- ◆ Grote vuilvergaarbak
- ◆ Extra vergaarbak voor groot vuil
- ◆ Verstelbare hendel
- ◆ Gemakkelijk te transporteren
- ◆ Carrosserie in staal, vuil vergaarbak in polyurethaan



Specificaties

	Model	Jet TKM
	Artikelnummer	850030000
Capaciteit	m ² /u	1500
Werkbreedte	mm	670
Vuilvergaarbak	Liter	30
Gewicht	Kg	25
Afmeting (lxbxh)	cm	95x85x97

Standaard toebehoren

Optioneel

Jet

CT

Capaciteit

1670 m²/u

Werkbreedte


350-450 mm

Vuilvergaarbak

15-28 Liter

Productvoordelen

- ◆ Zeer compacte schrob-/zuigmachine
- ◆ Automatische start/stop van de borstel en vloeistof
- ◆ Verstelbare hendel voor moeilijk bereikbare plaatsen
- ◆ Batterij niveau indicator
- ◆ Borstels en zuigrubbers zijn eenvoudig te vervangen
- ◆ Eenvoudig te vullen en te ledigen
- ◆ Constante borsteldruk op de vloer voor een optimaal reinigingsresultaat
- ◆ Laag geluidsniveau

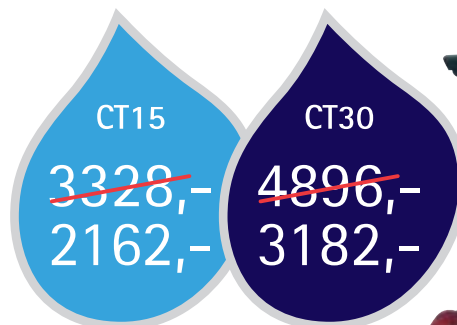

Specificaties

	Model	CT15	CT30
	Artikelnummer	850008000	850010000
Capaciteit	m ² /u	1300	1670
Werkbreedte	mm	350	450
Schoonwatertank	Liter	15	28
Vuilwatertank	Liter	19	30
Gewicht	Kg	36	48
Afmeting (lxbxh)	cm	95x45x120	96x55x122

Standaard toebehoren

Optioneel

- ◆ Nylon borstel
- ◆ Ingebouwde accu en acculader



Reinigen met voorsprong

✓ Complete productlijn ✓ Familiebedrijf ✓ Eigen productontwikkeling

Wilt u de machine aan het werk zien?

We verzorgen demonstraties op locatie, informeer naar de mogelijkheden.

Altijd het beste reinigingsresultaat

Met de hogedruktrailers van Waterkracht kun u zonder chemie verf, graffiti, kauwgom en algen verwijderen. Traploos instelbaar van zijdezacht tot beresterk. Altijd de juiste capaciteit (zonder beschadiging van oppervlakken).

- ✓ Zonder chemie verwijderen van graffiti, verf, kauwgom, algen, ect.
- ✓ Hoogste rendement per m²
- ✓ Vaste lage servicetarieven
- ✓ Gebruiksvriendelijker
- ✓ Milieuvriendelijker



www.waterkracht.nl/hogedruktrailers

Hier vindt u alle voordelen en technische specificaties van onze hogedruktrailers.




Ook sterk in heetwater onkruidmachines



✓ Complete productlijn ✓ Familiebedrijf ✓ Eigen productontwikkeling

Wilt u de machine aan het werk zien?

We verzorgen demonstraties op locatie, informeer naar de mogelijkheden.



- ✓ Meest effectieve methode van chemievrije onkruidbestrijding
- ✓ Vernietigt de celstructuur van het onkruid
- ✓ Geschikt voor de professionele gebruiker
- ✓ Ook inzetbaar als hogedrukreiniger
- ✓ Lage kosten per m²

www.waterkracht.nl/onkruidbestrijding
Hier vindt u alle voordelen en technische specificaties van onze onkruidbestrijdingsmachines.