



## GEVAAR

**Gevarencategorie:** Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Veiligheidsaanbevelingen:** Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen. Nevel / damp/ spuitnevel niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

**Product:** Een uniek mengsel van waterstofperoxide, zilverchelaat en  $\alpha$ -hydrox.

**Werkzame stof:** Waterstofperoxide 49.4% (CAS-nr. 7722-84-1).

**Transportcategorie:**


# UN 2014

Waterstofperoxide waterig oplossing  
40-60% (waterstofperoxide), 5.1 (8), PG II.

### Product informatie:

Batch nu.: 200xxxxxx  
THT datum.: 01-01-2022  
UFI code: Q300-80YD-X00E-CA3T  
Verpakking: 10 liter (= 11.9 kg) (HDPE)

LEES VERDER  
INSTRUCTIES VOOR  
GEBRUIK

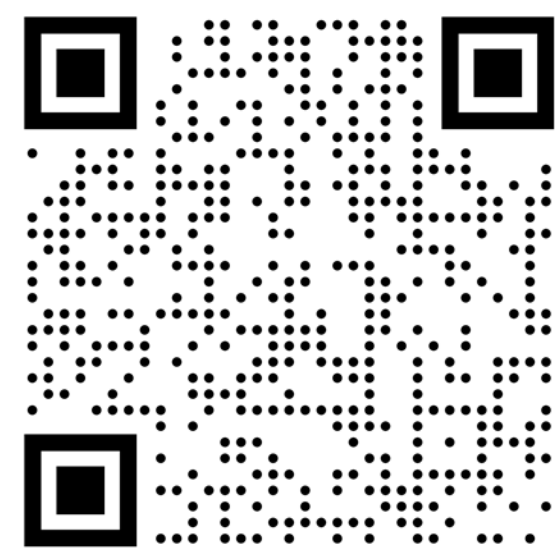

# Intra Hydropure

## GEGARANDEERD VEILIG & SCHOON WATER

- Vernietigt bacteriën, gisten en schimmels, zelfs als ze zich in biofilm verbergen

### TOEGELATEN GEBRUIK:

#### 1. Desinfectie van oppervlakken in agrarische sector:

Niet-poreuze harde oppervlakken in agrarische sector, zonder reiniging vooraf. (PT03).

*Gebruikinstructies:*

*Spuiten met grove druppel - 15% oplossing (bacteriën, gisten, schimmels) - 30 minuten inwerken - Eenmalig aanbrengen - Gebruik 0.1 L /m<sup>2</sup> - Spoel het behandelde oppervlak na met drinkwater - Binnen.*

#### 2. Biofilm desinfectie van water distributie systemen (curatief):

- In de industriële sector.
- In sectoren waar voeding en drank wordt bereid, inclusief leidingsystemen gebruikt in grote keukens, catering, kantines, slachthuizen en slagers.
- In de veterinaire sector.
- In kassen.

(Drinkwatersystemen voor dieren (niet in gebruik), waterinstallaties, waterleidingen, irrigatiesystemen, sproei-installaties en druppelsystemen)

*Gebruiks instructies:*

*Vullen in CIP - 5% oplossing (biofilm) - 10 uur inwerken - Ventileer het systeem goed tijdens desinfectie, om drukopbouw in het watersysteem te voorkomen - Eenmalig aanbrengen - Spoel daarna met drinkwater - Kamertemperatuur - Binnen.*

### AANVULLENDE GEBRUIKSAANBEVELINGEN:

- In geval van ernstige vervuiling door biofilm wordt wateranalyse aanbevolen.

### OVERIGE INFORMATIE:

**Categorie gebruikers:** Professioneel

**Voorwaarden voor opslag:** Bewaar in originele verpakking. In goed gesloten verpakking bewaren.

**Toelatingshouder:** Intracare BV, Voltaweg 4, 5466 AZ, Veghel, Nederland. T. +31 413 354 105.

**Toelatingsnummer:** NL-0018849-0000

**Formuleringstype:** SL - Met water mengbaar concentraat

**Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking:** Verwijder inhoud / verpakking in overeenstemming met lokale vereisten.



Pioneers in future proof solutions

